



# ティドランド モデル W19


最小スリット19mmシアーナイフホルダー

## 高品質の狭幅スリット

モデル W19、シアーナイフホルダーは、ティドランドの精密で頑丈なスイングカートリッジの長所を全て兼ね備え、しかも19mmと言う最小スリットをクリアし、より長いブレードライフと高品質なシアースリットを実現できます。

### 主な特徴

1. 最小スリット幅；19mm
2. より長いブレードライフ（上刃）
3. ブレードカートリッジの着脱に工具を必要としない。
4. 早くて正確な下刃との位置合わせが出来る位置決めファインダーを装着できます。
5. 簡単な上刃の迎角（カントアングル）セット
6. ウェブパス“A”“B”ともセットバックは単一設計

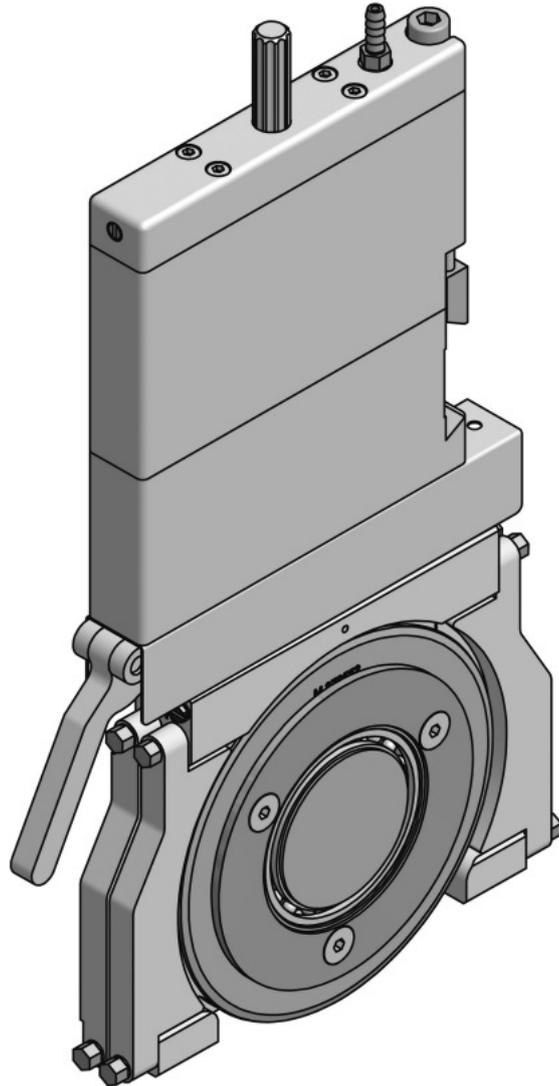

FEATURES

## SPECS

### 一般仕様

上刃径；105mm

オーバーラップ調整量；10mm  
(0.1mm/ステップ)

最小スリット幅；19mm

サイドシフト；2mm

下降ストローク；20mm

下降力（ダウンフォース）；420N

最大スリット速度；1,600m/min

推奨供給エア圧；3~6bar


### 特徴

1. 厳しい工場の使用環境に耐えうる頑丈なダブルロッド構造
2. 上刃が180°リバーシブルで下刃の両エッジが使用できます
3. カートリッジ着脱レバーと2重のセーフティロックで確実な操作
4. ティドランドのC1ナイフホルダーのガイドバーと互換性
5. 正確なスリットの位置合わせができるファインダー機能（オプション）
6. 360度ブレードガード（オプション）

## ファイフジャパン株式会社

千葉県千葉市稲毛区山王町328-1  
TEL 043-421-1622 FAX 043-421-2895

# W19 主要寸法

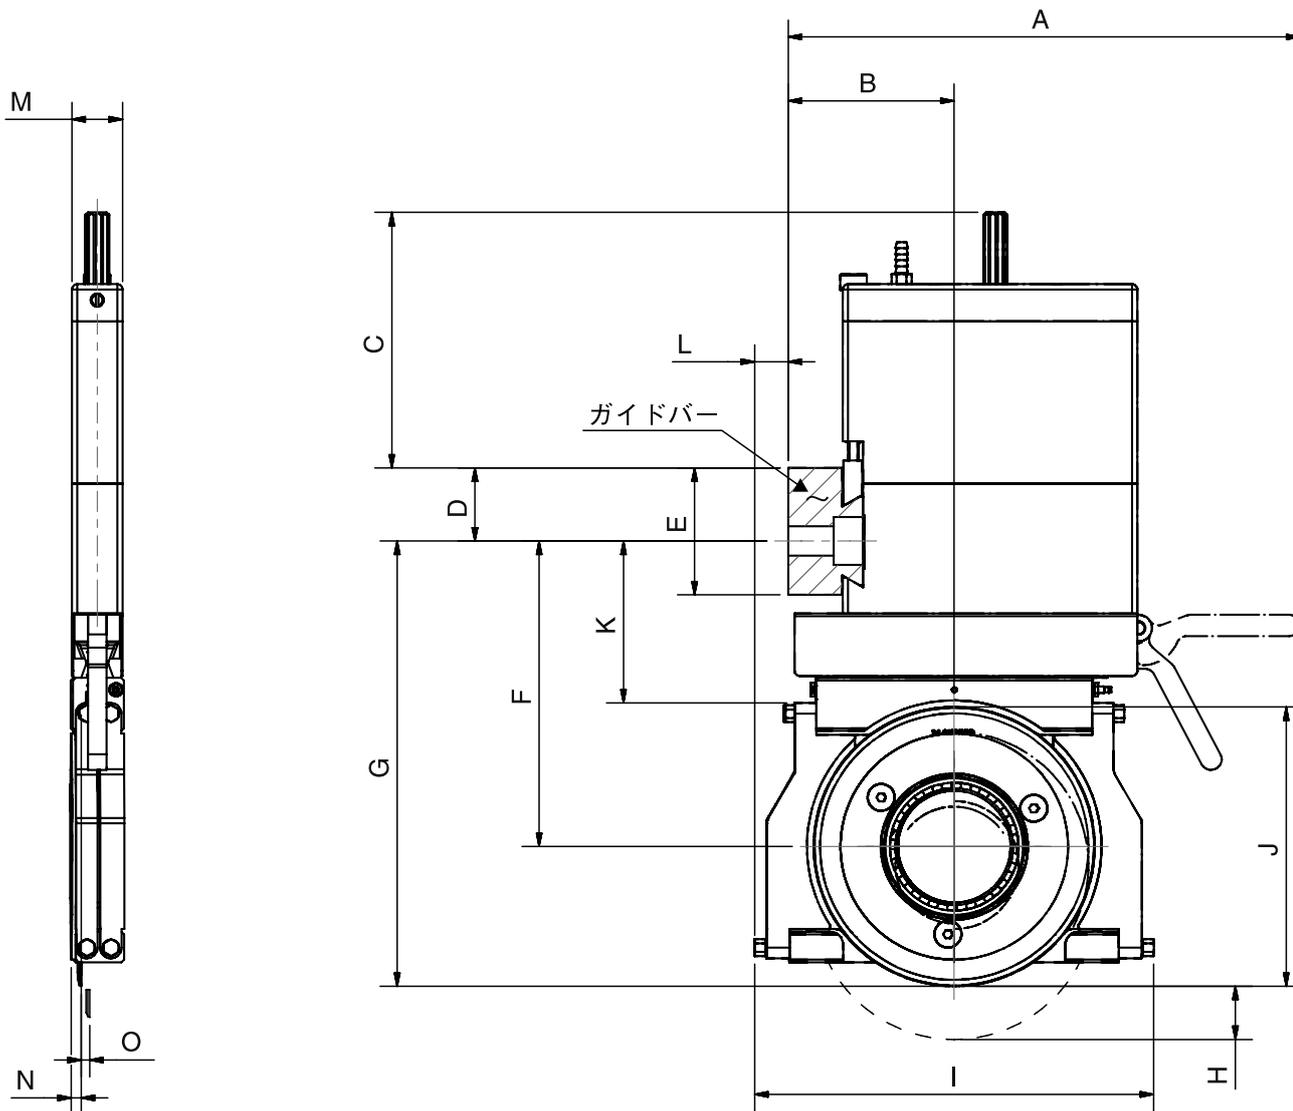

→ ウェブパス “B”  
 ← ウェブパス “A”

単位	ウェブパス	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
mm	A	192	61.7	96	27.4	48	115	167.4	20	149	105	61	12.5	19	3.7	2
	B		67.9													



A Maxcess International Company

**Fife Corporation**  
 Post Office Box 26508  
 Oklahoma City, OK 73126, USA  
 Phone: (00) 405-755-1600  
 Fax: (00) 405-755-8425  
 E-mail: fife@fife.com  
 Web: www.fife.com

**In Germany - Fife GmbH**  
 Fifestrasse 1, D-65779  
 Kelkheim/Ts, Germany  
 Phone: (49) 6195-7002-0  
 Fax: (49) 6195-7002-933  
 E-mail: info@maxcess.de

**In the UK - Fife (UK) Ltd**  
 70-72 Manchester Road  
 Denton, Manchester  
 UK M34 3PR  
 Phone: 161-320-7242  
 Fax: 161-320-4513  
 E-mail: sales\_uk@maxcess.de

**In Japan - Fife Japan**  
 328-1 Sanno-cho, Inage-Ku  
 Chiba City, Chiba Pref.263, Japan  
 Phone: (81) 43-421-1622  
 Fax: (81) 43-421-2895



MAXCESS INTERNATIONAL COMPANIES



**GUIDING · INSPECTION**  
 1.800.639.3433  
 (405) 755.1600



**TENSION CONTROL**  
 1.800.MAGPOWR  
 (636) 343.5550



**SLITTING · WINDING**  
 1.800.426.1000  
 (360) 834.2345